PINTURAS ARQUITECTÓNICAS

ORIZA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Es una buena pintura y muy económica, cuenta con buen rendimiento y poder cubriente para interior, es ideal para sus plafónes. Solamente en color blanco.

APLICACIÓN:

La superfície debe estar limpia, seca y libre de cualquier materia que inhiba su adherencia.
Eliminar la pintura suelta utilizando un cepillo de alambre o una espátula, así como eliminar las manchas de hongos aplicando productos especializados para esto, lije las superficies brillosas y resane imperfecciones.
Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y deje secar. Permita que las superficies recién aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/ fraguado antes de aplicar el sellador Dascala

DILUCIÓN:

•Mezcle perfectamente antes y despues de diluir.
•Diluir solamente con agua limpia.
•Para aplicación con rodillo agrega se recomienda un máximo de 10% y para aplicación con brocha un máximo de 15%.

ACABADO: Mate.
DENSIDAD: 1.45-1.58 g /ml
P.H.: 9.5
SÓLIDOS EN PESO: 45 -50%
VISCOSIDAD: 100 K.U.
LAVABILIDAD: 40,000 ciclos mínimo.
SECADO: La primera mano seca en 30 – 40 Min
Segunda mano 60 Min
RENDIMIENTO TEÓRICO: 4 m2 / Lt. En condiciones de aplicación.
Es variable según la superficie y las mermas de la aplicación.
-Consultar con su asesor técnico-
COLORES: Blanco.
ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en su envase original, a temperaturas menores a 40°.
PRESENTACIÓN: Cubeta y Tambor
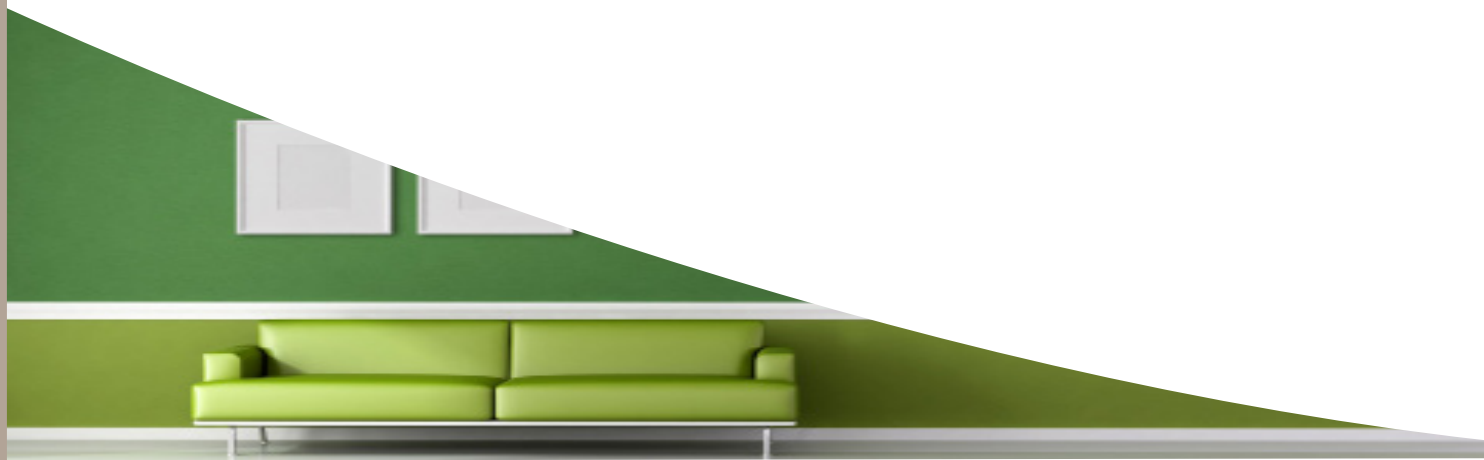
RECOMENDACIONES:
No aplicar cuando el aire y la temperatura estén inferior a los 10°C, ni en días lluviosos. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie a pintar. Agite la pintura ocasionalment y aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión dejando secar 60 minutos entre una mano y otra. Lave Brochas, rodillos o equipo utilizado con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos